

16.12.2024


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Profi Maxi мебельные фасады

Менеджер: Гуслистый Юрий, 79048268000

Profi Maxi - Автоматический покрасочный станок

Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
Автоматический покрасочный станок АРТРОБОТ "Profi Maxi"	1 шт.	3 350 000,00 ₽	3 350 000,00 ₽

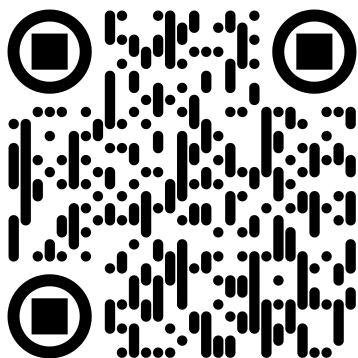

Базовая комплектация (включены в стоимость)

- Модульная рама с остеклением из закаленного стекла
- Решетчатый пол кабины
- Рабочее освещение кабины (6 светильников нерж.)
- Модуль для укладки плоских деталей 1000*1000мм. Игольчатый стол 1 шт
- Шкаф управления станком с системой контроля внутренней температуры
- Фирменное ПО "artrobot" (Программа управления станком АРТРОБОТ 002 профи для окраски плоских деталей, два автоматических покрасочных пистолета, работа станка от семи стандартных баз.)

Дополнительные программные функции

- Покраска деталей с двух сторон на модуле переворота деталей.
- Покраска массива деталей на модуле переворота деталей и на столе
- Покраска массива деталей на одной базе.
- Удобная промывка пистолета и заполнения магистрали краской со сливом в спец урну и сбором в емкость.

Система окраски

- Две линии подачи материала
- Два автоматических пистолета 1,2/1,2 мм. Производитель IWATA Япония. Конвекционное распыление (воздушное)
- Система цифровой индикации и прецизионного управления подачи материала в автоматические покрасочные пистолеты.
- Нагнетательный бак подачи материала 10 литров. Рекомендуется при расходе смеси ЛКМ до 40 кг в смену.
- Система подготовки воздуха (Блок состоит: клапан быстрого сброса, фильтр регулятор 5 мкм, отвод с быстросъемом для обдувочного пистолета, фильтр тонкой очистки 1 мкм, отвод для АРТРОБОТА, редуктор, отвод с быстросъемом для покрасочного пистолета. Производитель Италия.)

Система смазки

- Система двойной очистки линейных направляющих HIWIN (Тайвань)
- Система централизованной смазки линейных подшипников SMC (Япония)

Всего 3 350 000,00 ₺

Аспирация станка + доп. функции (станок
поставляется только с аспирацией АРТРОБОТ)

Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
Средний модуль вытяжной вентиляции (водяная завеса)	0	440 000,00 ₺	0,00 ₺
Средний модуль вытяжной вентиляции с "водяной завесой" гидрофильтром и каскадной очисткой воздуха (заднее расположение модуля). Предназначен для дверей и не интенсивной работы на двух базах. Ширина 2500 мм.			
Модуль вытяжной вентиляции с сухими фильтрами (шириной 3 метра)	1	320 000,00 ₺	320 000,00 ₺
Модуль вытяжной вентиляции сухие фильтры (заднее расположение модуля) Ширина 3000 мм. Рекомендуется при расходе ЛКМ до 40 кг в смену.			
Крыша модульной рамы	1	62 000,00 ₺	62 000,00 ₺
Крыша модульной рамы. Устанавливается для улучшения вытяжки из рабочей зоны. Рекомендуется при отсутствии модуля приточной вентиляции.			
Всего			382 000,00 ₺

Дополнительные опции и функции станка

Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
Дополнительный модуль для укладки плоских деталей 1000*1000мм. Игольчатый стол	1	42 000,00 ₺	42 000,00 ₺
"Чистая" комната для установки АРТРОБОТ с покрасочным и сушильным отделением и системой воздухоподготовки ООО "ТЕХНОЛАЙ"			
Установка 2-х дополнительных бачков для ЛКМ на манипулятор	0	30 000,00 ₺	0,00 ₺
Установка двух дополнительных бачков на манипулятор 2*1000гр с избыточным давлением и отдельным управлением. При одновременном расходе одного материала до 2 кг. Для быстрой смены цвета.			

Дополнительные опции и функции станка

Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
Нагнетательный насос и редуктор скорости потока	0	160 000,00 Р	0,00 Р
Система цифровой регулировки подачи материала. Фильтр проходного типа с картриджем нерж. 200 mesh и быстрой промывкой. Рекомендуется при расходе смеси ЛКМ более 50 кг в смену. Позволяет визуально контролировать остаток материала и его добавление без остановки робота.			
Система быстрой промывки станка.	0	140 000,00 Р	0,00 Р
Установка дополнительного нагнетательного насоса с автоматическим клапаном переключения.			
Дополнительные программный функции станка			
Покраска интегрированных ручек	0	15 000,00 Р	0,00 Р
Покраска столешен. Круглые, овальные, с радиусами.	0	25 000,00 Р	0,00 Р
Сканер штрихкода	0	135 000,00 Р	0,00 Р
Стойка управления станком со сканером штрихкода. ПО считывания размеров детали со штрихкода и автоматического внесения в реестр очереди покраски станка для левой и правой базы.			
Всего за «Дополнительные программный функции станка»			0,00 Р
Всего			42 000,00 Р

Итого

Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма
Profi Maxi - Автоматический покрасочный станок	1	3 350 000,00 Р	3 350 000,00 Р
Аспирация станка + доп. функции (станок поставляется только с аспирацией АРТРОБОТ)	1	382 000,00 Р	382 000,00 Р
Дополнительные опции и функции станка	1	42 000,00 Р	42 000,00 Р
Итого			3 774 000,00 Р

Условия оплаты

Оплата производится двумя платежами,

Первый платеж 80% от стоимости договора.

Второй платеж 20% от стоимости договора на момент отгрузки станка.

Срок поставки указывается в договоре и составляет от четырех до 12 недель, в зависимости от загрузки производства.


Предоплата 80% 3 019 200,00 Р

Условия и положения

Характеристики: 1 Внешние габариты станка ширина*высота*глубина без вентиляции - 4200*2600*2200 мм 2 Размеры окрашиваемых деталей по плоскости - 3400*1500*250 мм 3 Размеры окрашиваемых деталей по плоскости с торцами - 3100*1100*250 мм 4 Размеры шкафа управления - 1600*600*500 мм 5 Расстояние от станка до шкафа управления - до 3 м 6 Потребляемая мощность - до 2,5 кВт 7 Напряжение питания - 220 в 8 Перемещение по X два асинхронных двигателя с приводами DELTA, ременная передача, направляющие Hiwin 9 Перемещение по Y один асинхронный двигатель с приводом DELTA, ременная передача, направляющие Hiwin 10 Перемещение по Z винтовое перемещение один шаговый двигатель с ременным редуктором, драйвером и обратной связью 11 Поворотная ось A один шаговый двигатель с ременным редуктором, драйвером и обратной связью 12 Смазка локальная ось X, Y стандартная комплектация центральная система 13 Нарботка до обслуживания (смазка, очистка) - 100000 м 14 Система вентиляции шкафа управления - 65 м3/час 15 Подключение к интернету - да 16 Вес станка - 1500 кг 17 Вес станка БРУТТО - 1700 кг 18 Внешний габарит упаковки 5100*2380*1200 мм


Вариант для окрашивания дверных полотен

Станок оборудован
автоматическим модулем
переворота
(оплачивается отдельно)

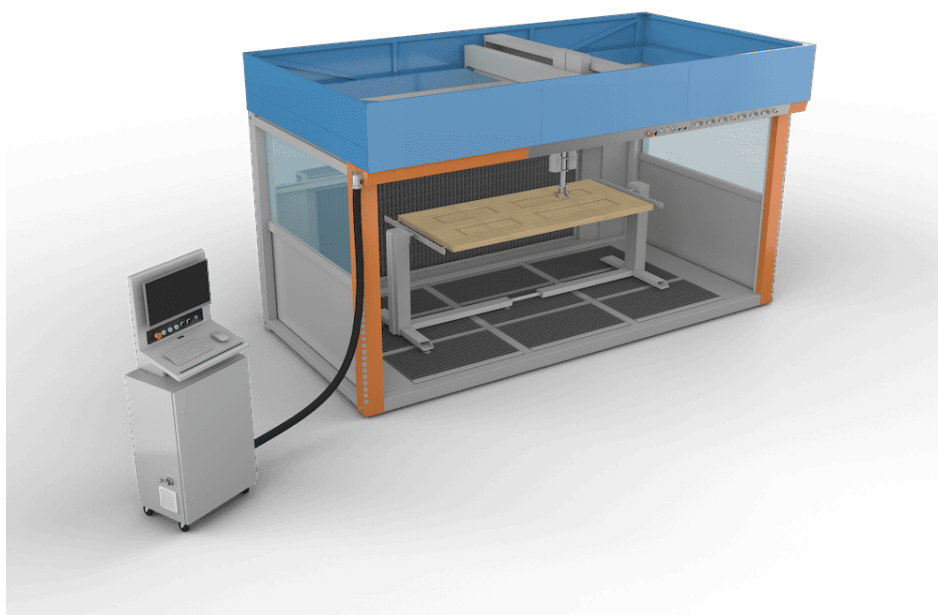

Вариант для окрасивания изделий только с фасадной стороны

Станок оборудован двумя угольчатыми столами (один из них входит в базовую стоимость станка)

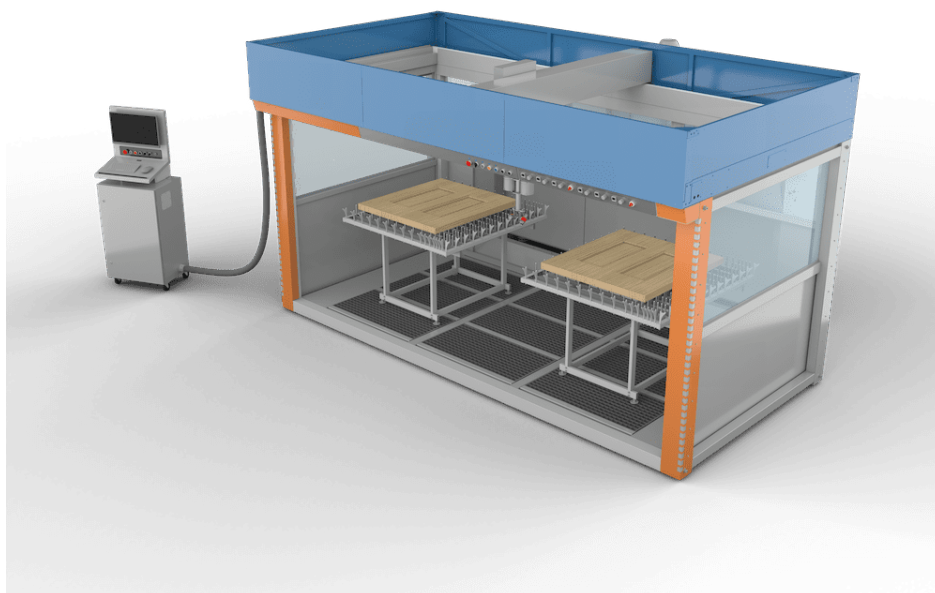

Характеристики станка

комплектация		MINI	MAXI
		работа до 16 часов в сутки max скорость манипулятора до 50 м/мин	
1	Внешние габариты станка ширина*высота*глубина без вентиляции	2200*2600*2200	4200*2600*2200
2	Размеры окрашиваемых деталей по плоскости	1500*1500*	3400*1500*
3	Размеры окрашиваемых деталей по плоскости с торцами	1100*1100*	3100*1100*
4	Размеры шкафа управления	1600*600*500	1600*600*500
5	Расстояние от станка до шкафа управления	до 3 м	до 3 м
6	Потребляемая мощность	до 2,5 кВт	до 2,5 кВт
7	Напряжение питания	220 v	220 v
8	Перемещение по X	два асинхронных двигателя с приводами DELTA, ременная передача, направляющие Hiwin	два асинхронных двигателя с приводами DELTA, ременная передача, направляющие Hiwin
9	Перемещение по Y	один асинхронный двигатель с приводом DELTA, ременная передача, направляющие Hiwin	один асинхронный двигатель с приводом DELTA, ременная передача, направляющие Hiwin
10	Перемещение по Z	винтовое перемещение один шаговый двигатель с ременным редуктором, драйвером и обратной связью	винтовое перемещение один шаговый двигатель с ременным редуктором, драйвером и обратной связью
11	Поворотная ось A	один шаговый двигатель с ременным редуктором, драйвером и обратной связью	один шаговый двигатель с ременным редуктором, драйвером и обратной связью
12	Смазка локальная ось X, Y стандартная комплектация.	центральная система	центральная система
13	Наработка до обслуживания (смазка, очистка) метров	100000	100000
14	Система вентиляции шкафа управления м3/час	65	65
15	Подключение к интернету	да	да
16	Вес станка кг	1420	1500
17	Вес станка кг БРУТТО	1600	1700
18	Внешний габарит упаковки	2500*2380*1200	5100*2380*1200